


Dakverdieping: Daglicht en uitzicht


BBC

“Advies om bij de werkplekken zo veel mogelijk daglicht en uitzicht te creëren.”

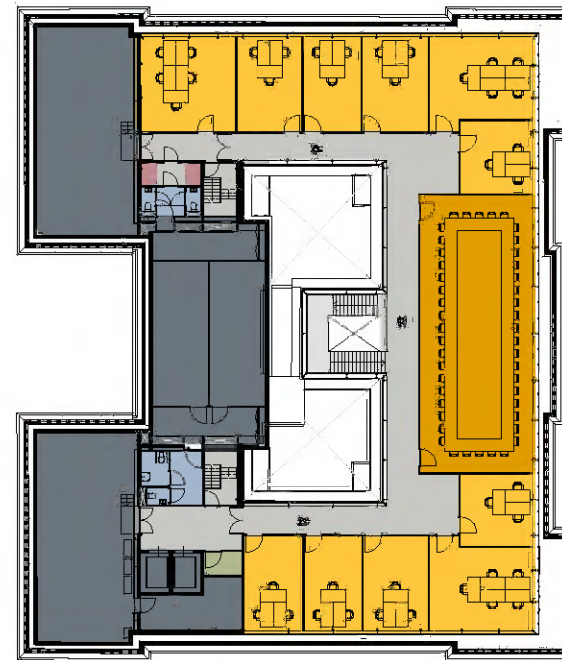

Concept VO


39 werkplekken / 45 overlegplekken

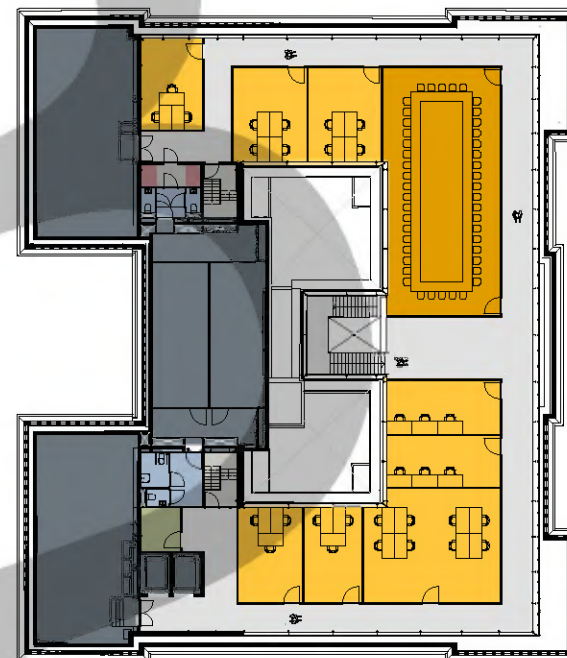

Alternatief 1

(niet geselecteerd)

31 werkplekken / 45 overlegplekken

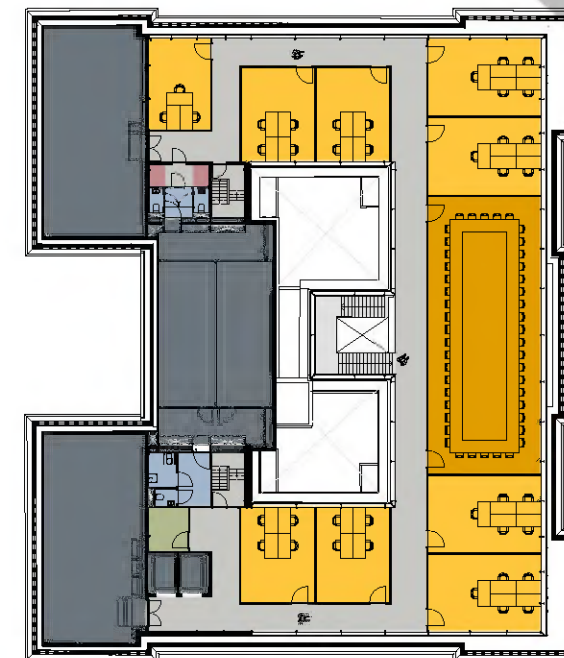

Alternatief 2



(niet geselecteerd)

39 werkplekken / 45 overlegplekken

Reactie

- ▶ **Aanvullend onderzoek** heeft plaatsgevonden naar de indeling van de kantoorverdieping in de kap van K. Er zijn twee alternatieve plattegronden bekeken, waarbij de kantoren meer aan de zijde van de binnenhoven komen, in plaats van aan de buitenzijde van het gebouw. Dit levert dusdanig lange looplijnen, onoverzichtelijke gangen en onhandige hoekkantoren op dat voorgesteld wordt om de kantoren aan de buitengevel te houden.
- ▶ Doordat er minder techniekrumten nodig zijn, is er bovendien **plek voor een extra kantoorruimte**. Dit wordt samen met de daglichttoetreding in kantoren en fractiekamer hierna verder toegelicht.



Dakverdieping: Daglicht en uitzicht

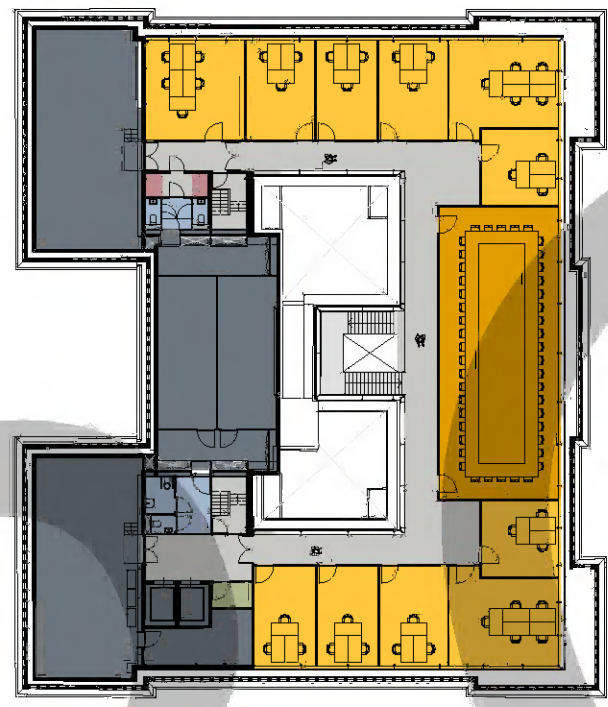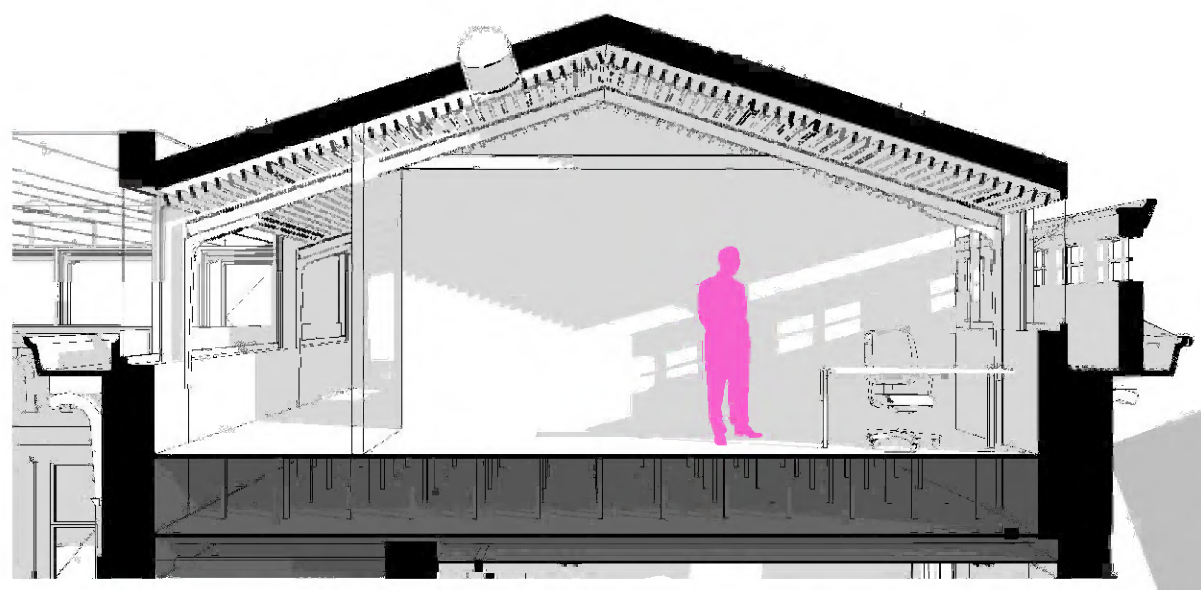

Reactie

- ▶ **Aanvullend onderzoek** heeft plaatsgevonden naar de vormgeving van de dakkap van K (ook naar aanleiding van de opmerkingen Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).
- ▶ **Daglicht** komt direct binnen via de ramen aan de buitengevel en via daklichten in het nieuwe dak, en indirect via gematteerde glazen gangwanden. De nieuwe gevel aan de buitenzijde wordt wat verder teruggelegd, zodat er meer daglicht kan binnenvallen.
- ▶ **Uitzicht** richting Mauritshuis, Plein, Justitie en Binnehof wordt voorzien via de bestaande openingen in de monumentale balustrade.
- ▶ De dakverdieping van K wordt als oplossing nader onderzocht in het kader van het Lange Termijn Huisvestingsplan.

C O: 30 werkplekken / 45 overlegplekken

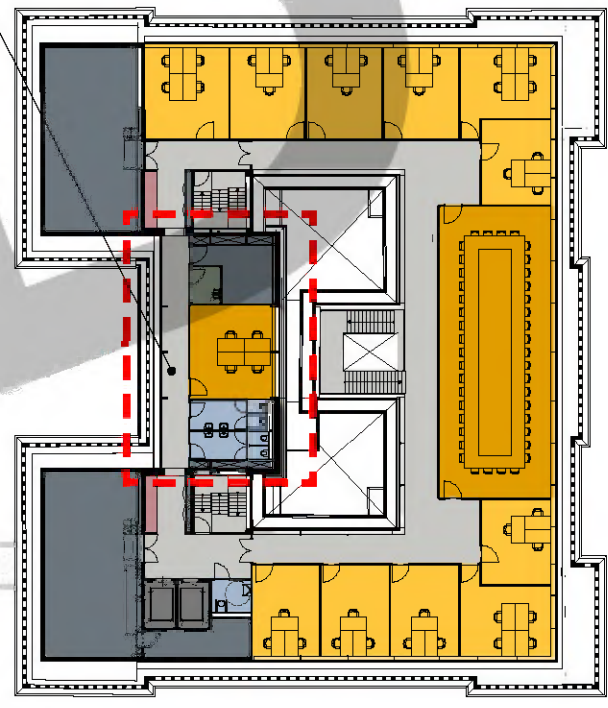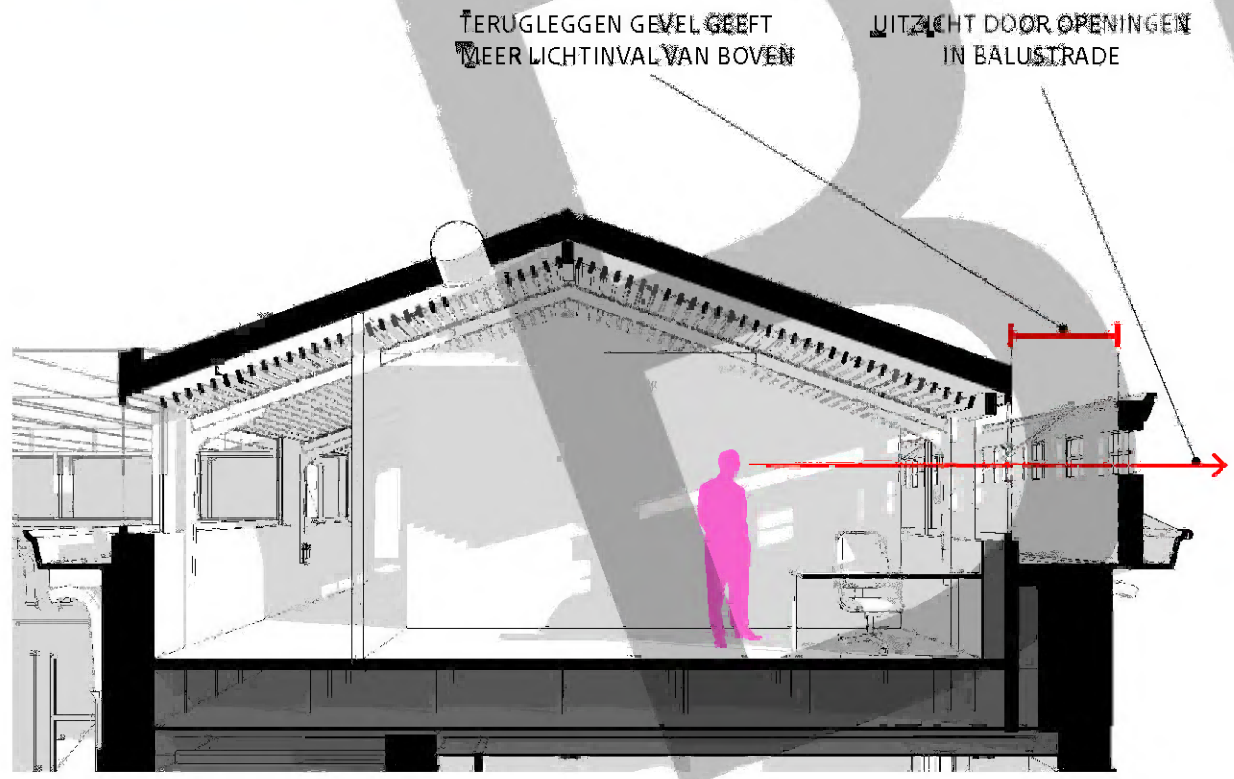

Nieuw voorstel (Integraal VO): 40 werkplekken / 42 overlegplekken

Fietsenstalling: Afstemming gemeente

BBC


“De BBC spreekt zijn zorgen uit over het overleg met de omgeving aangaande het aangepaste gebruik van de parkeergarage. De programmadirecteur van het RVB antwoordt dat het overleg met de gemeente en de omgeving nog loopt.”



Reactie


- ▶ **Gesprekken met de gemeente** vinden plaats in diverse samenstellingen.
- ▶ **10.1.b Wob**
[Redacted]
- ▶ Tevens heeft de gemeente de wens geuit voor **ondergronds openbaar fietsparkeren en ondergrondse vuilcontainers**. De gesprekken over de technische mogelijkheden hiertoe lopen nog met de gemeente. **10.1.b Wob**
[Redacted]
- ▶ Nadat over bovenstaande punten duidelijkheid is, wordt het gesprek met de omgeving / buurtbewoners ingepland.
- ▶ **10.1.b Wob**
[Redacted]

Fietsenstalling: Aantallen fietsparkeren



BBC

“De commissievoorzitter vraagt of het totale aantal plekken voor fietsen gelijk blijft ten opzichte van het aantal plekken in de huidige fietsenstallingen. Dat wordt nagegaan.”

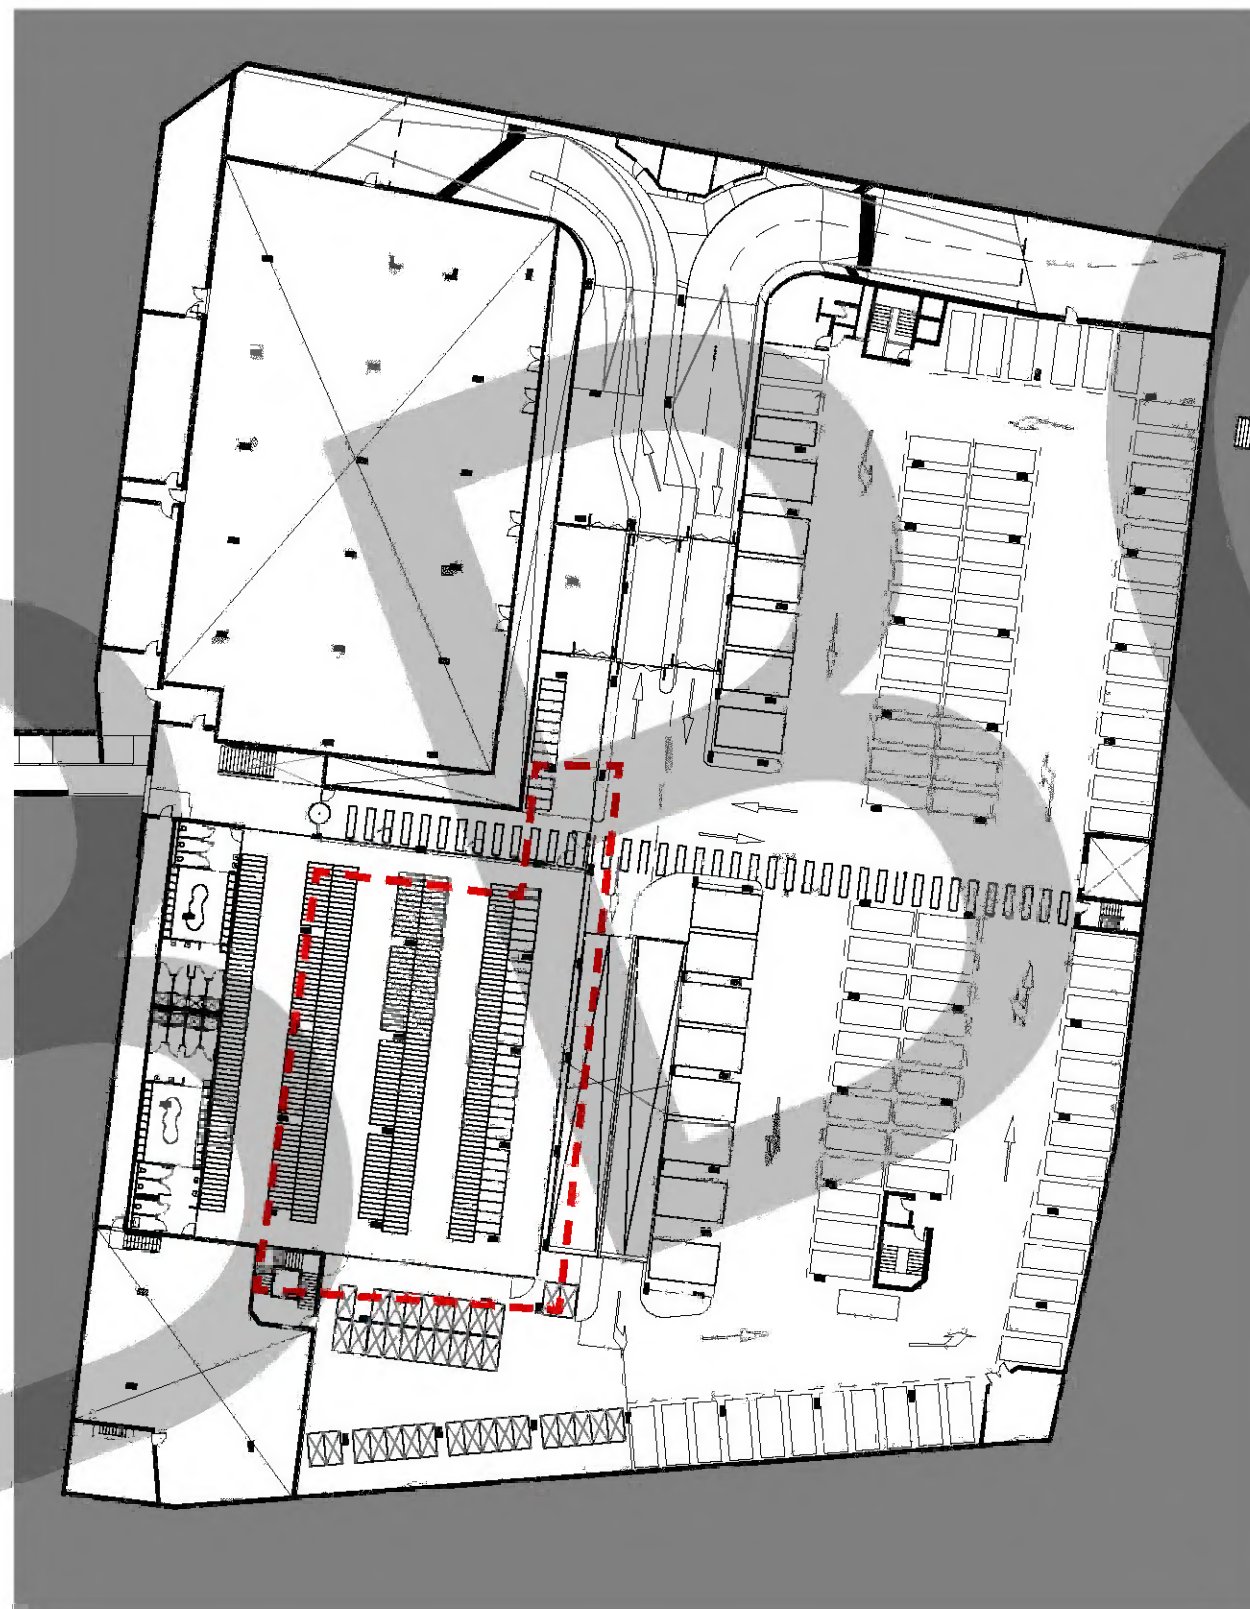

Kelderlaag -01, Concept VO (26.06.2020)


Reactie

- ▶ Conform vermelding in het "Programma van eisen en wensen, d.d. 20-02-2019" zijn er **bestaand ca. 380 plaatsen**.
- ▶ G.b.v. FVO zijn er ook **20 plaatsen gevraagd** voor EK, RvS en AZ.
- ▶ Conform PVE zijn er 400 fietsenstallingen ingetekend. De aantallen voor de Tweede Kamer zijn dus gelijk gebleven.

Fietsenstalling: Overzichtelijk en veilig

BBC

“De BBC is bezorgd of de in- en uitritten in het voorliggende ontwerp vanuit het oogpunt van de bestuurder even overzichtelijk en veilig zijn als de huidige situatie, zowel bovengronds als ondergronds. De architect geeft aan dat er momenteel nog een studie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de in- en uitritten.”

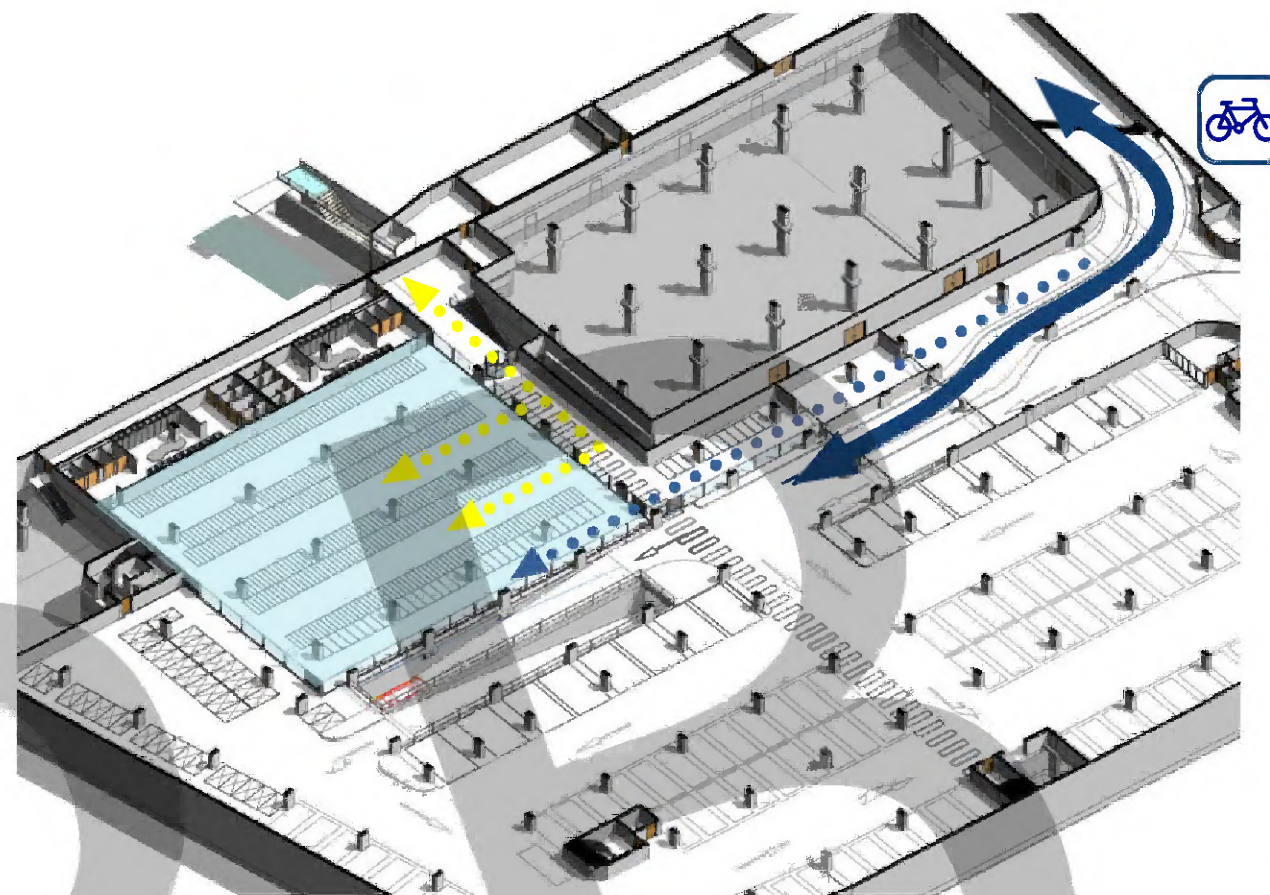

Kelderlaag -01


Reactie

- ▶ In- en uitritten zijn ontwerpmatig nader onderzocht, met veiligheid als uitgangspunt.
- ▶ In het concept VO 26-06-2020, zoals hiernaast weergegeven, gebruiken auto's dezelfde in- en uitritten als de huidige toestand.
- ▶ Een afgezonderde zone van de uitgaande hellingbaan wordt geschikt gemaakt om als toegang van de fietsenstalling te dienen.

Algemeen: Ruimte vraagstuk

BBC

"De BBC is bezorgd over het ruimte-vraagstuk. Aangezien het totaalplaatje m.b.t. ruimte nog ontbreekt, is het voor de BBC lastig om het FVO goed te kunnen beoordelen. Nog te maken keuzes over ruimte kunnen dus effect hebben op hoe de BBC naar de ruimte-verdeling in dit FVO kijkt."

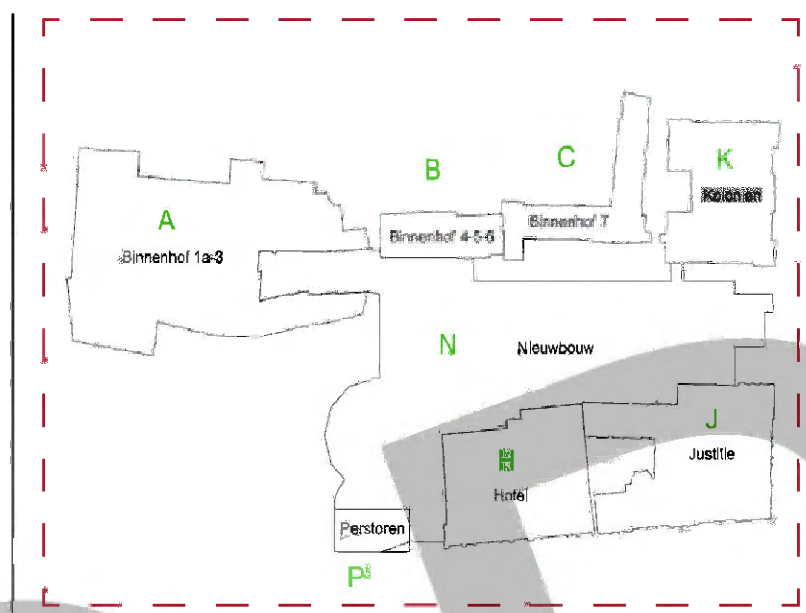

10.1.b Wob

Reactie

- ▶ Het totale netto vloeroppervlak van het hoofd-complex neemt toe door diverse uitbreidingen op functioneel en technisch vlak. Door de herziene besluitvorming van de schuif aan Raad van State zijde en de toename van het aantal technische ruimten zal het huidige oppervlak aan kantoorruimten aan het binnenhof niet toe kunnen nemen.
- ▶ De Staatssecretaris heeft het Presidium op 24 april j.l. per brief bevestigd een plan te maken voor het deel van de huisvestingsbehoefte dat buiten het Binnenhof ingevuld dient te worden. Hiermee garandeert het Rijksvastgoedbedrijf een zowel kwalitatief als kwantitatief goede huisvesting van de Tweede Kamer bij vertrek uit de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg 67. Deze toezegging is herhaald in onder andere de vijfde voortgangsrapportage van de Staatssecretaris van BZK aan de Tweede Kamer. Behoud van deze dependances zal echter ontoereikend zijn de complete huisvestingsbehoefte in te vullen, waardoor tijdig extra ruimte verzekerd dient te worden. Hier is het lange termijn huisvestingplan voor bedoeld.
- ▶ Een deel van het actieve archief, de kinderopvang en de bijzondere werkruimtes ondernemingsraad, buitenkamers, bedrijfsmaatschappelijk werker en de bedrijfsarts zijn niet opgenomen in het ontwerp. Deze functies passen niet in het hoofdcomplex en blijven of worden ondergebracht in de bestaande dependances, gefaciliteerd via het Lange Termijn Huisvestingsplan.
- ▶ De dependances vormen geen onderdeel van het Project Renovatie Binnenhof. Het realiseren van het Kinderdagverblijf, Archief en de Lange Termijn Huisvestingsbehoefte TK kennen een apart traject tussen Tweede Kamer en Rijksvastgoedbedrijf en gaat buiten het renovatieproject om. De te doorlopen stappen hiervoor zijn reeds in gang gezet en worden met eigen kaders uitgevoerd.
- ▶ Planvorming KDV op deze locatie wordt als nevenproject uitgevoerd, waarbij nog rekening gehouden moet worden met de publiekrechtelijke aspecten zoals vergunningen.

BBC

Algemeen: Sanitaire voorzieningen

BBC

"De BBC hecht eraan dat de sanitaire voorzieningen worden uitgebreid indien het aantal Kamerbewoners toeneemt."

AANTAL TOILETTEN TOTAAL (verschil bestaande en nieuwe situatie)

N:	Publiek	5
H:	Kantoren	0
H:	NP	3
J:	Kantoren	4
A:	Kantoren	4
A:	Publiek	3
B:	Kantoren	1
C:	Kantoren	3
K:	Kantoren	0
P:	Kantoren	0

Totaal 1

Publiek	2
Nieuwspoor	3
Kantoren	2

Totaal 1



Reactie

- ▶ Het uitgangspunt voor het ontwerp is dat het aantal toiletten in de monumenten minimaal gelijk blijft ten opzichte van nu, maar dat het aantal toiletten in en aangrenzend aan N toeneemt (ten behoeve van bezoekers en evenementen).
- ▶ Daarnaast worden de posities van de toiletten verbeterd ten behoeve van een betere vindbaarheid en toegankelijkheid
- ▶ Er wordt onderzocht om 4 extra toiletten toe te voegen in het publieke gedeelte op de begane grond.

Algemeen: Te openen ramen

BBC

"De BBC wenst betrokken te worden bij de hog te maken afweging over het al dan niet kunnen openen van de ramen."



Reactie

▶ 10.1.b Wob

▶ 10.1.b Wob

Algemeen: Inrichting binnenplaatsen

BBC

"De BBC wenst betrokken te worden bij de inrichting van de buitenruimten en binnenplaatsen van de Tweede Kamer (zoals de Cour van gebouw J). Dit komt terug in het (aparte) Voorlopig Ontwerp voor de buitenruimte voor het hele Binnenhof-complex."



Voorbeeld - Binnentuin tussen gebouwdeel N en C

Reactie

- **Landschapsarchitect Karres en Brands** is bezig met het Voorlopig Ontwerp landschap.

In het DO-traject zal nadere afstemming hierover plaatsvinden en zal dit geïntegreerd worden in de gebouwplannen.

Algemeen: Materiaalkeuze

BBC

"De BBC wenst betrokken te worden bij de materiaalkeuze. Dit komt terug in het Definitief Ontwerp."




Reactie

- ▶ **Materiaalkeuze** wordt nader onderzocht in het Definitief Ontwerp, in relatie tot sfeer, akoestiek, budget, etc.
- ▶ De DO-fase zal **eenzelfde traject** hierin volgen als de VO-fase met afstemmingen met de BBC, de gebruikers in brede zin en het RVB.


Ter info: PPP

Centraal thema in de visie op de renovatie is het zogenoemde 'PPP': ontmoeting tussen pers, politiek en publiek. Dit thema omvat de behandeling van de centrale en publiek toegankelijke functies in het hart van bebouwen en de omliggende ruimten. Een overzicht hiervan is opgenomen in deel III van deze reeks.

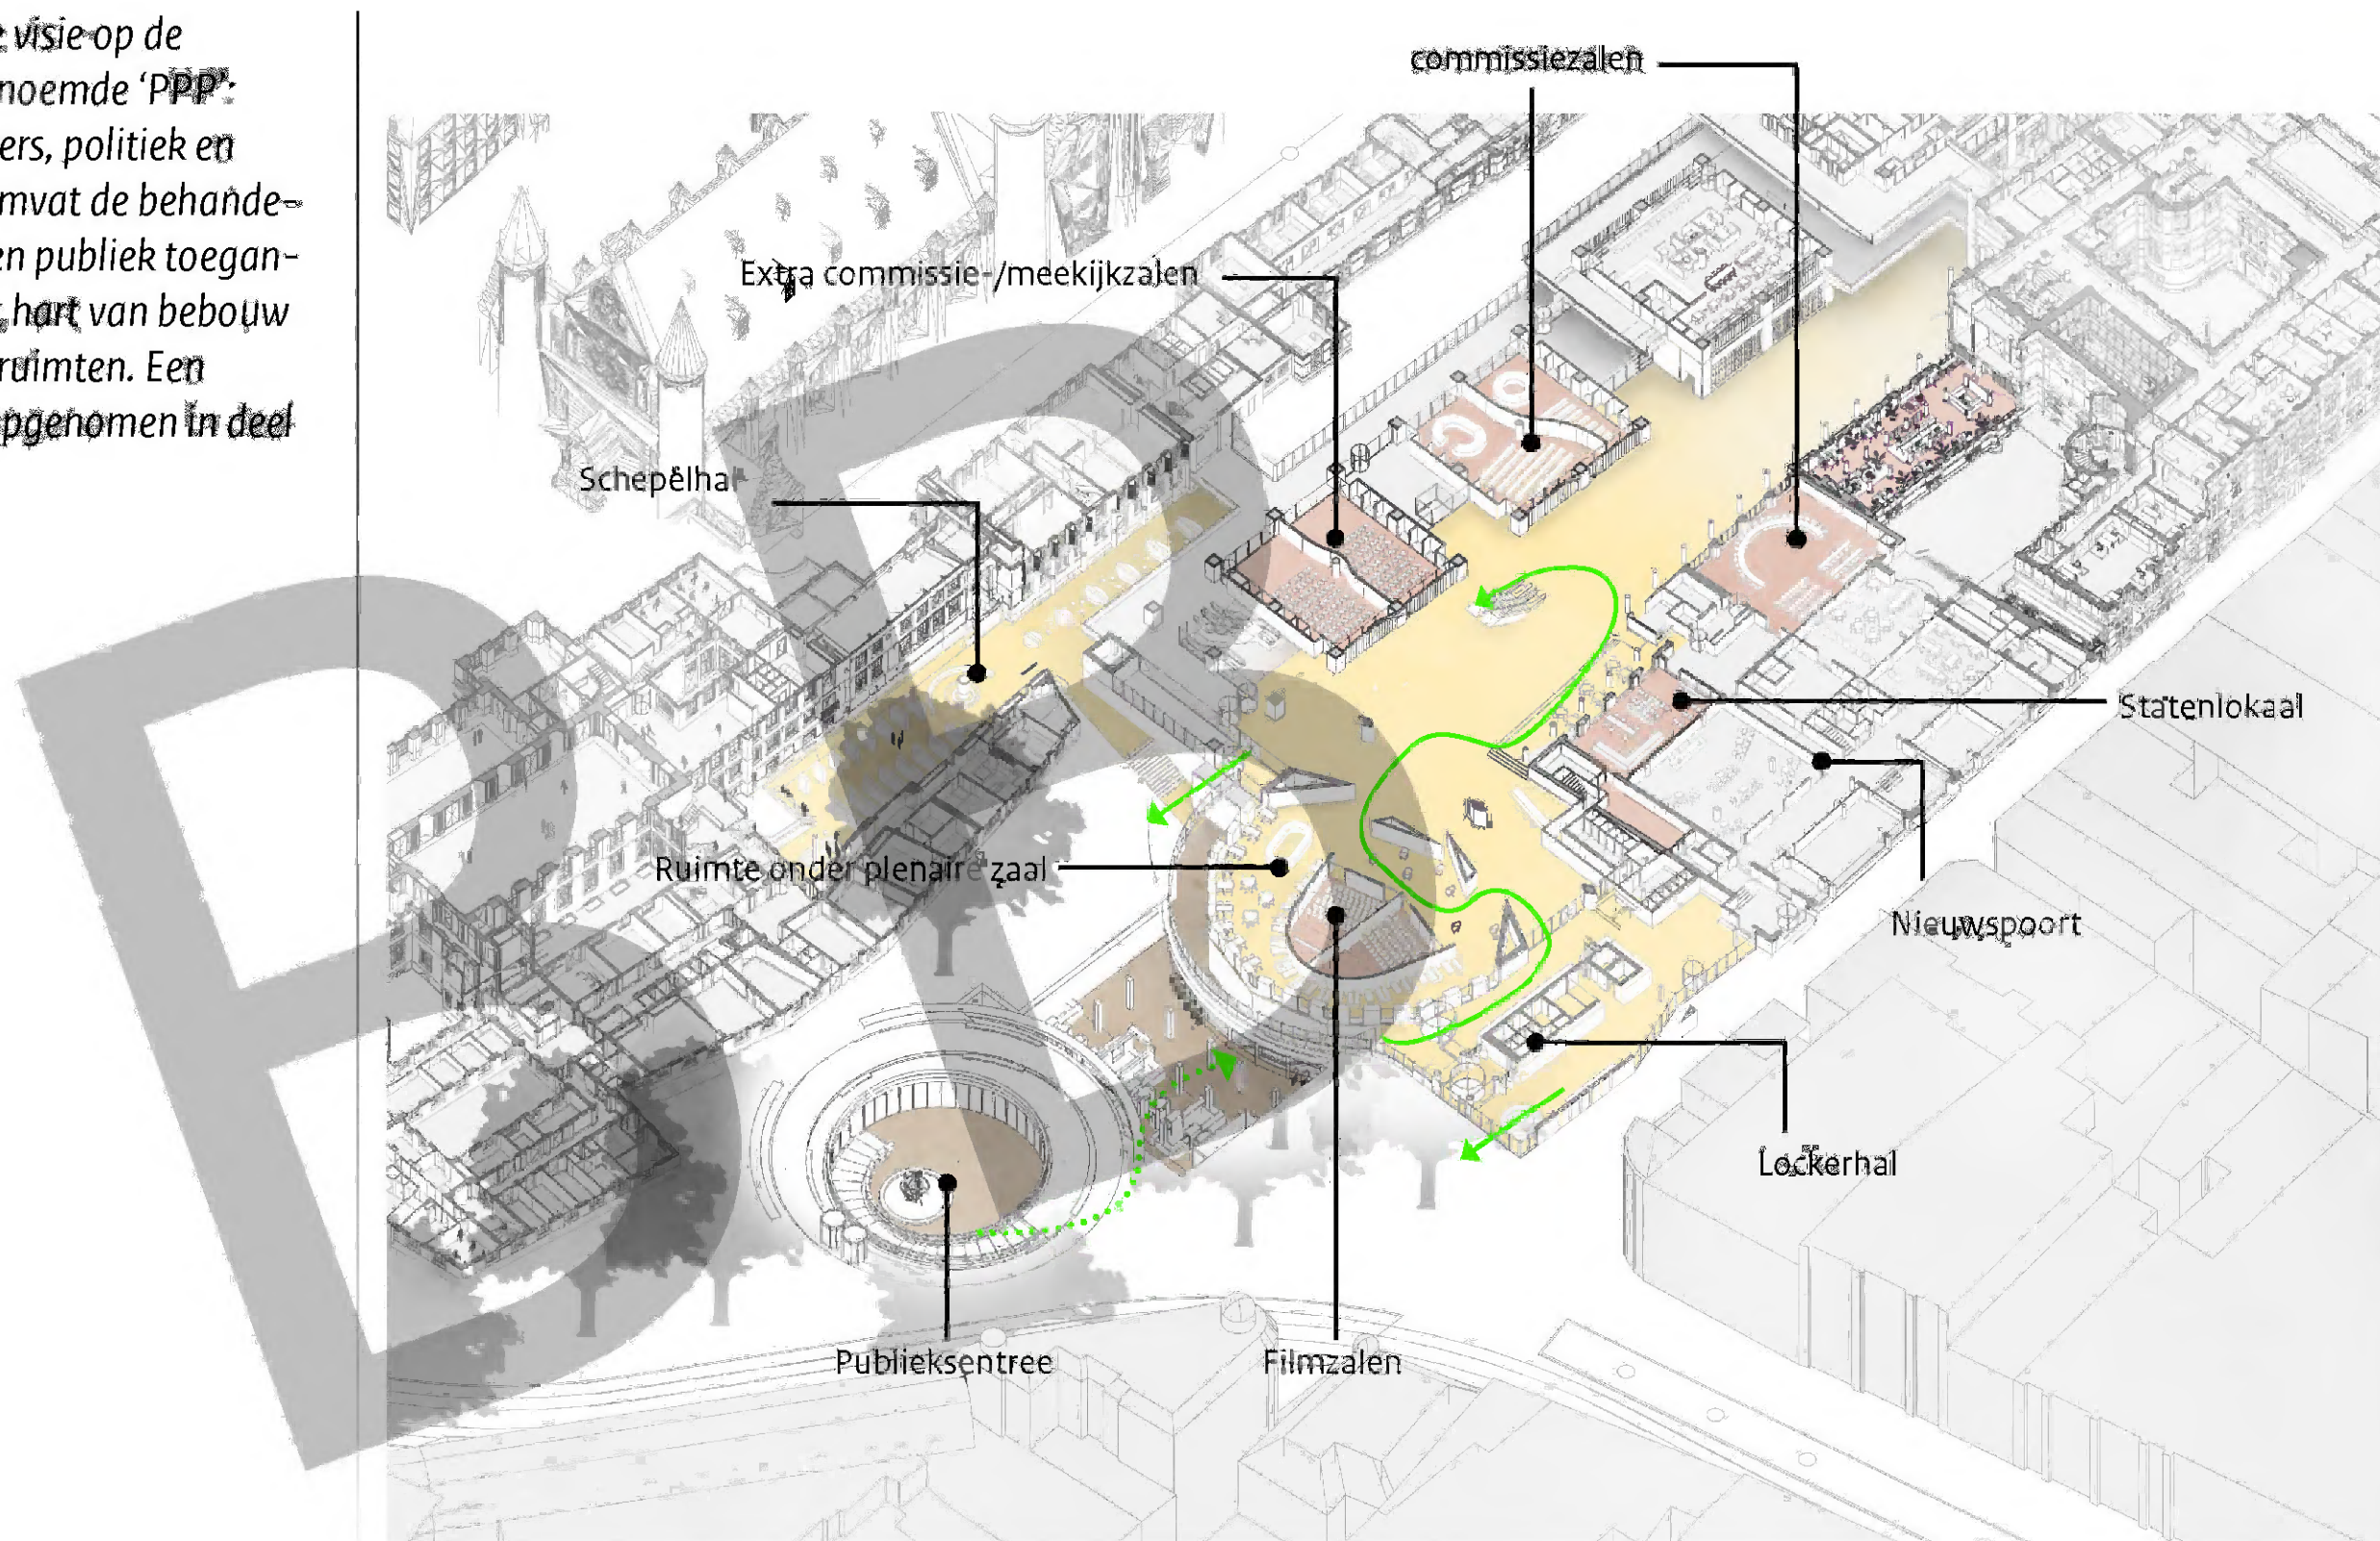

Historische evenementenzalen

Uitgangspunten

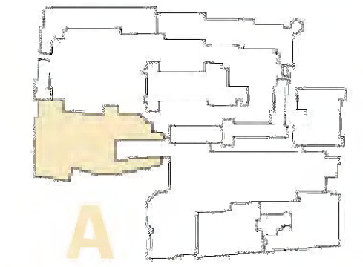


- ▶ Er wordt in de uitwerking van de historische evenementenzalen uitgegaan van zes gebruiksscenario's met bijbehorende bezettingsaantallen en logistiek op basis van het Programma van Eisen (PvE).
- ▶ In het PvE en Technisch PvE zijn de belangrijkste eisen benoemd. De eisen worden aan de hand van verschillende gebruiksscenario's nader gespecificeerd in een Uitgangspuntendocument


- dat dient als basis voor uitwerking van het ontwerp.
- ▶ In het plan voor de renovatie van de historische evenementenzalen speelt de monumentwaarde een belangrijke rol. Het behoud (en waar mogelijk versterken van) de monumentwaarde is één van de randvoorwaarden die als uitgangspunt genomen wordt voor uitwerking van het plan.



BALZAAL ALS PLENAIRE ZAAL JAREN 80

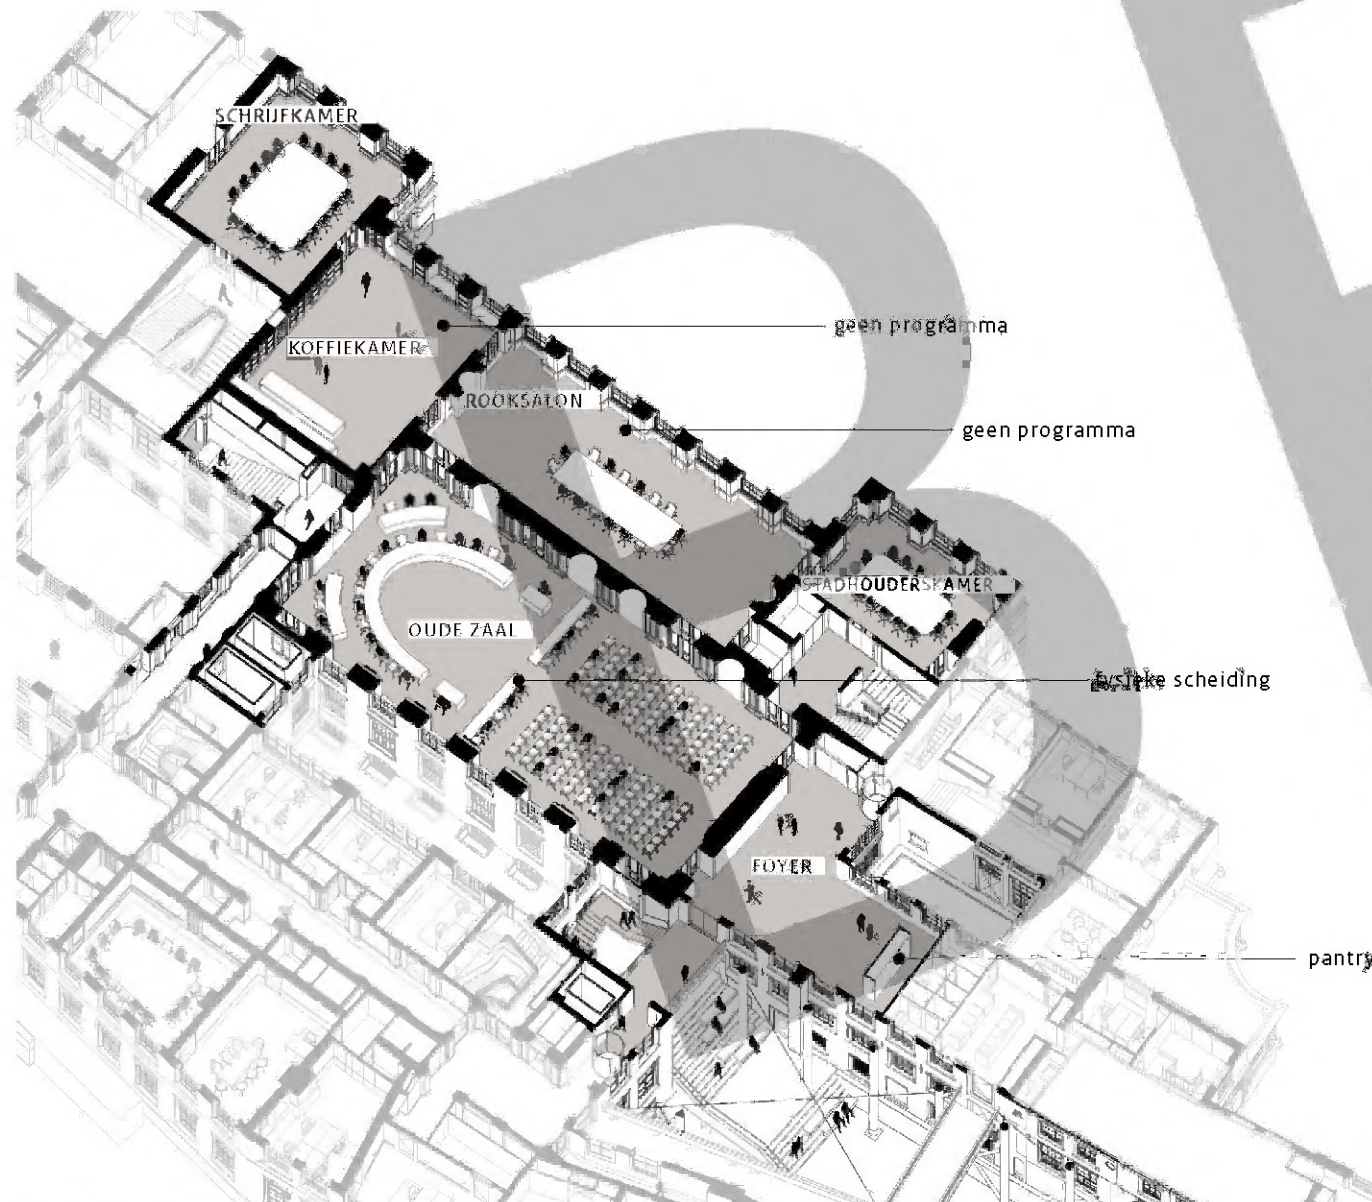

VOORBEELD VAN EEN GEBRUIKSCENARIO: COMMISSIEVERGADERING

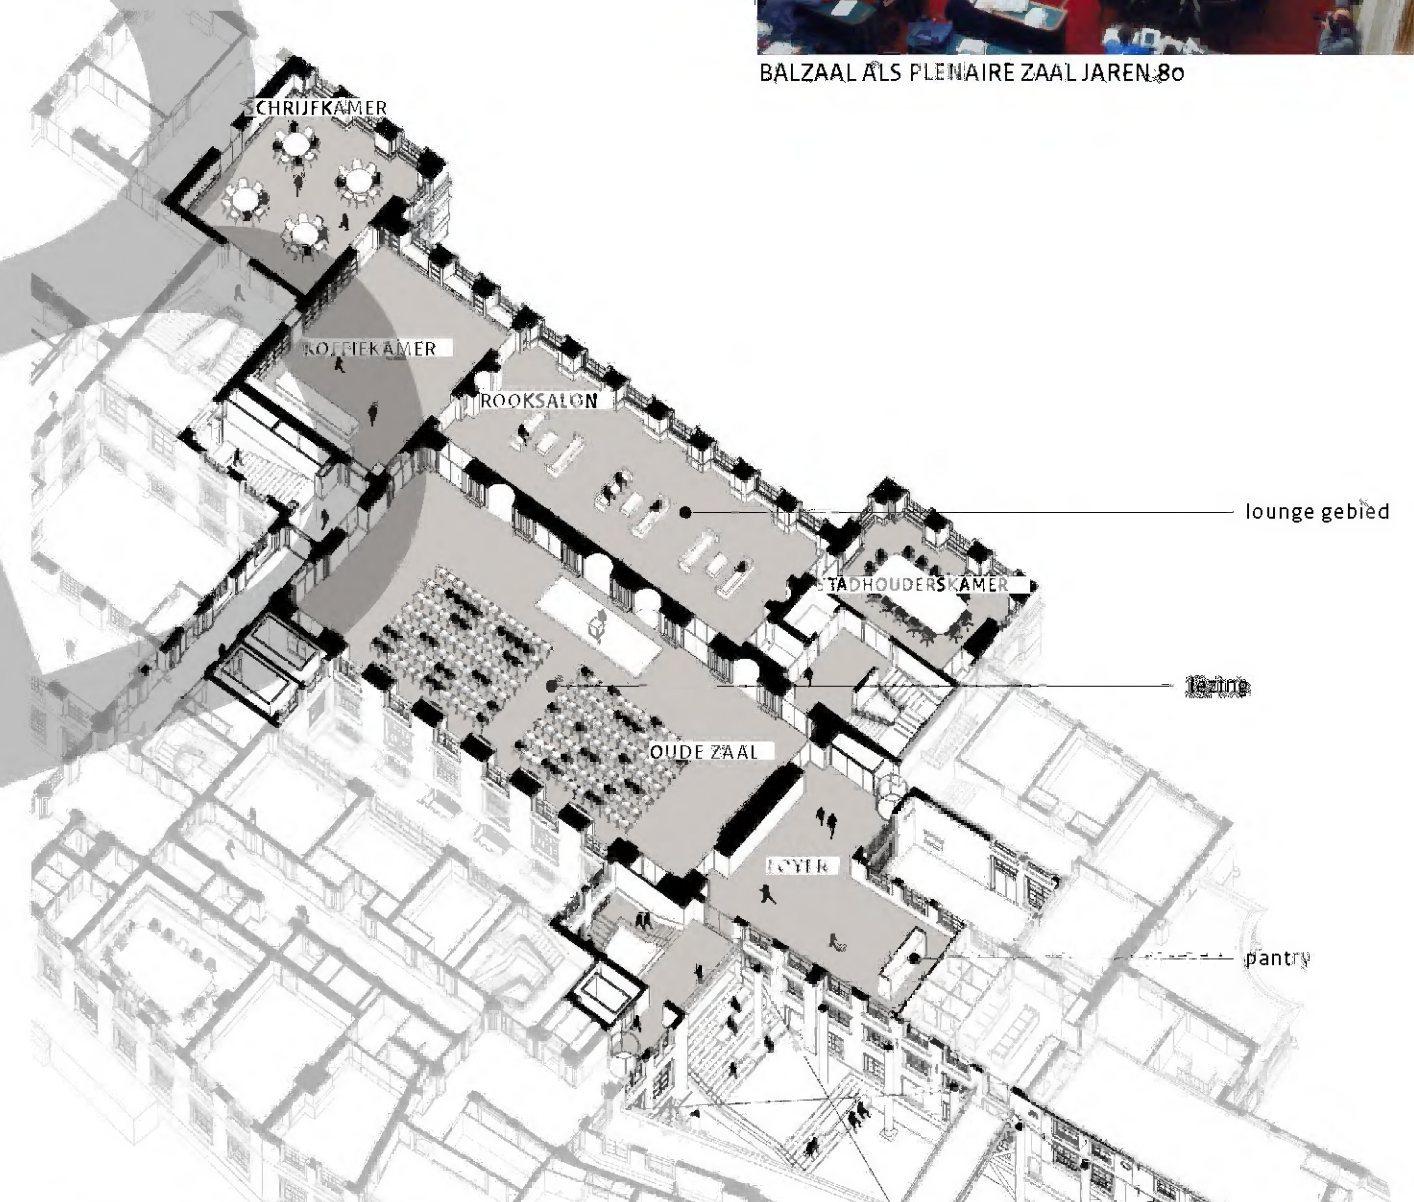

VOORBEELD VAN EEN GEBRUIKSCENARIO: LEZING

Historische evenementenzalen

Nadere uitwerking en gestelde eisen in het (T)PvE



Caracalpt...
 ...

- ▶ Voor nadere planuitwerking is het vaststellen van de gebruiksscenario's en de bezettingsaantallen van belang.
- ▶ Ten aanzien van de klimaatinstallaties wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande kanaaltracés. Hiermee kan de nieuwe installatie worden ingepast in de monumentale context met behoud monumentwaarde. De bovengrens van de bezettingsaantallen wordt hiermee vastgelegd, welke lager is dan het aantal gesteld in het Programma van Eisen wanneer uitgegaan wordt van de gevraagde klimaatklassen (conform uitgangspuntendocument DWA). Zie tabel.

- ▶ Het is in Oude Zaal niet mogelijk om de ruimtescheidingen zodanig aan te passen dat aan de geluidsnorm voor zittingszalen kan worden voldaan, zonder de monumentwaarde aan te tasten. Op dit punt kan daardoor niet aan het Programma van Eisen worden voldaan. In het ontwerp worden verbeteringen doorgevoerd aan akoestiek en geluidsisolatie voor zo ver het monument dat toelaat.
- ▶ Op dit moment wordt nader bouwhistorische onderzoek gedaan naar de Oude Zaal. Wanneer dit gereed is wordt het ontwerp voor het interieur opgestart.

Voorstel bezettingsaantallen:

Schrijfkamer:	48 personen (PvE: 60 pers.)
Koffiekamer:	80 personen (conform PvE)
Rooksalon:	70 personen (conform PvE)
Stadhouderskamer:	14 personen (conform PvE)
Oude Zaal:	400 personen (PvE: 500 pers.)

TABEL BEZETTINGSAANTALLEN EVENEMENTENZALEN



PERSCONFERENTIE



VERGADERING



DEBAT-OPSTELLING

Colofon Voorontwerp

Dit boek (Boek I) bevat antwoorden op vragen van de BBC ten aanzien van het FVO en enkele doorontwikkelingen daarvan. Boek II betreft een samenvatting van het technisch VO. Boek III betreft een samenvatting van het totale integrale VO per gebouwdeel. Het ontwerp is het resultaat van een samenwerking tussen de Tweede Kamer, het Rijksvastgoedbedrijf en het Integraal Ontwerpteam (de architecten en adviseurs).

Tweede Kamer (TK), deelprojecten:

A. Kortenhorstvleugel	Bierman Henket Architecten
Nieuw Stadhouderskwartier	
Landsdrukkerij	
Pompgebouw	
Hofpoortgebouw	
Hofpoort	
Voorzitterskwartier	de Architecten Cie.
B. Comptoir-Generaal	Bierman Henket Architecten
Schepelhuis	
Goudsmidskeukhuis	
C. Uitbreiding voormalig ministerie van Koloniën	WDI Architecten
H. Voormalig Hotel Central	de Architecten Cie. en Berns Architectuur
I. Voormalig ministerie van Justitie	van Hoogevest Architecten
K. Voormalig ministerie van Koloniën	WDI Architecten
N. Uitbreiding 1992	de Architecten Cie.
P. Parkeergarage	Arcadis
Instalatie-techniek	Arcadis
Brandveiligheid	DGMR
Beveiliging	Smits van Bilsen Beveiliging
Bouwfysica	DGMR
Akoestiek	Level Acoustics & Vibration
Constructies	Arcadis
Hospitality	Hospitality Group
Bouwkosten	Bremen Bouwadvies

Overzicht documenten Voorontwerp

Overzicht documenten Voorontwerp

Onderstaande documenten maken tezamen een integraal onderdeel van dit Voorontwerp.

Documentenlijst Voorontwerp Tweede Kamer

02-11-2020

1. Hoofddocumenten

Onderdeel	Titel	Bouwdeel	Datum
Algemeen	BHTK-XX-AR-VO-2020.10.29_CONCEPT_BBC	TK	
Algemeen	Gezamenlijke toets en statusupdate	TK	

2. Aanvullende onderzoeken

Onderdeel	Titel	Bouwdeel	Datum
Akoestiek	Overzicht potentiële afwijkingen 20201006	TK	26-10-2020
Akoestiek	VO Akoestiek vo.1_LAV_BBC	TK	26-10-2020
Akoestiek	VO Akoestiek vo.1_LAV_punten voor besluitvorming directieoverleg	TK	26-10-2020
Ruimtebeslag	BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.20_Analyse ruimtebeslag	TK	20-10-2020
Ruimtebeslag	BHTK-ARC-SC-BM-0002_Bijlage Ruimtestaat_VO_1.1 - Niveau 3	TK	09-10-2020
Ruimtebeslag	BHTK-RVB-PM-VO-2020.09.24_Bijlage - Wijzigingen in NO en NVO per gebouw	TK	09-10-2020
Ruimtebeslag	BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.13_Bijlage - Toilettelling	TK	26-10-2020
Beveiliging	7523.13.VO.N.002.c.R5 Aanpassingen VO beveiliging-DV	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.N.002.c.R5 Aanpassingen VO beveiliging-DV	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.110.b - Beveiligingstekeningen, kelder -1_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.111.b - Beveiligingstekeningen, garage -1_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.120.b - Beveiligingstekeningen, begane grond_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.130.b - Beveiligingstekeningen, 1e verdieping_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.140.b - Beveiligingstekeningen, 2e verdieping_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.150.b - Beveiligingstekeningen, 3e verdieping_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.160.b - Beveiligingstekeningen, 4e verdieping_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.180.b - Beveiligingstekeningen 6e 7e en 8e verdieping_TECHNIEK	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.202.a - Opzet beveiligingsinstallaties	TK	26-06-2020
Beveiliging	7523.13.VO.T.204.b - Beveiligingszonerings evenementen, begane grond en 1e verdieping-Zonerings	TK	12-10-2020
Beveiliging	7523.13.VO.Z.20200916.001.a.BvdL techniekruimten overzicht	TK	16-09-2020
Beveiliging	7523.13.VO.Z.20200916.002.a.BvdL Techniekruimten beveiliging	TK	16-09-2020
Beveiliging	10.1.b Wob	TK	16-09-2020
Brandveiligheid	2020-10-15 mail DGMR tancellingenkamer en lijst	TK	15-10-2020
Brandveiligheid	20200424 Concept memo definiëren D-Ruimten TK Vo.5	TK	24-04-2020
Brandveiligheid	20200920 afronding VO TK Brandveiligheid CONCEPT -reactie DGMR na overlegTK	TK	20-09-2020
Brandveiligheid	B2017151616b.R002-vergelijking huidige situatie met nieuw concept voor alle bouwdelen (3)	TK	07-08-2020
Brandveiligheid	B2017151616fN001v002	TK	21-07-2020
Brandveiligheid	B2017151616hR001V002	TK	16-10-2020
Brandveiligheid	Lijst DO-actiepunten brandveiligheid	TK	10-10-2020
Brandveiligheid	PPT VO Brand vo.1-DGMR MA	TK	06-10-2020
Brandveiligheid	Sprinkler - vs - deluge	TK	16-10-2020
Brandveiligheid	10.1.b Wob	TK	16-10-2020

Constructie	BHTK-ARC-SE-VO-2020.10.13_Constructieve risico's VO
CEV	10.1.b Wob
Duurzaamheid	BHTK-DGMR-BP-VO-2020.10.15_duurzaamheidsmaatregelen VO III
IT&S	BHTK-XX-AR-VO-2020.10.26_Klankbord
IT&S	BHTK-XX-AR-VO-2020.10.29_Toegankelijkheidstekeningen
Klimaatconcept	BHTK-ARC-RP-ZZ-VO-2020.10.28_Memo Binnenklimaat VO
Faciliteit	BHTK-BHa-AR-VO-2020.10.30_Overzicht kolf rust en stilleruimten
Gebruikers	BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.26_Aandachtspunten Gebruikersgroepen
Parkeergarage	BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.26_Werkhypothese pleingarage
Constructie	BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.26_Werkhypothese waterdichtmaken Kelders
Restauratie	20200929 Verslag eindontwerp inclusie VO restaurants

TK	13-10-2020
CEV	27-10-2020
TK	15-10-2020
TK	26-10-2020
TK	29-10-2020
TK	28-10-2020
TK	30-10-2020
TK	26-10-2020
P	26-10-2020
TK	06-10-2020
TK	29-10-2020

Voorontwerp complexbreed

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-ARC-00-00-DR-BM-FVO-2001_Plattegrond_Begane grond_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-01-DR-BM-FVO-2101_Plattegrond_1e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-02-DR-BM-FVO-2201_Plattegrond_2e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-03-DR-BM-FVO-2301_Plattegrond_3e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-04-DR-BM-FVO-2401_Plattegrond_4e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-04-DR-BM-FVO-2401_Plattegrond_4e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-04-DR-BM-FVO-2401_Plattegrond_4e verdieping_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-K1-DR-BM-FVO-1901_Plattegrond_Kelder_-1_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-K1-DR-BM-FVO-1901_Plattegrond_Kelder_-1_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-K2-DR-BM-FVO-1801_Plattegrond_Kelder_-2_bs	TK	09-10-2020
BHTK-ARC-00-S-DR-BM-FVO-1001_Situatie_bs	TK	09-10-2020
BHTK-AR-VO-2020.06.26_VO Verbetervoorstellen Tweede Kamercomplex	TK	26-06-2020

4. Voorontwerp per gebouw

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_00_verbetervoorstellen	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_01_voorontwerp	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_02_bouwkundige opname gevels	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_03_tekeningen sloop	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	A	26-06-2020
BHTK-BHa-A-AR-VO-2020.06.26_gebouw A_06_afwerkstaat	A	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_00_verbetervoorstellen	B	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_01_voorontwerp	B	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_02_bouwkundige opname gevels	B	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_03_tekeningen sloop	B	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	B	26-06-2020
BHTK-BHa-B-AR-VO-2020.06.26_gebouw B_05_afwerkstaat	B	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_00_verbetervoorstellen	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_01_voorontwerp	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_02_bouwkundige opname gevels	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_02_bouwkundige opname gevels	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_05_SER-ruimtes	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_06_afwerkstaat	C	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_00_verbetervoorstellen	H	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_01_voorontwerp	H	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_02_bouwkundige opname gevels	H	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO_2020.06.26_gebouw C_02_bouwkundige opname gevels	H	26-06-2020

Overzicht documenten Voorontwerp

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-WDJA-C-AR-VO-2020.06.26_gebouw C_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	H	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO-2020.06.26_gebouw C_05_SER-ruimtes	H	26-06-2020
BHTK-WDJA-C-AR-VO-2020.06.26_gebouw C_06_afwerkstaat	H	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_00_verbetervoorstellen	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_01_voorontwerp	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_02_handelingenkamer	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_03_bouwkundige opname	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_04_tekeningen sloop	J	26-06-2020*
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_05_tekeningen nieuwe toevoegingen	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_06_overzicht SER-ruimten	J	26-06-2020
BHTK-VHA-J-AR-VO-2020.06.26_gebouw J_07_afwerkstaat	J	26-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_00_verbetervoorstellen	K	-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_01_voorontwerp	K	6-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_02_bouwkundige opname gevels	K	-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_03_tekeningen sloop	K	26-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	K	26-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_05_SER-ruimtes	K	26-06-2020
BHTK-WDJA-K-AR-VO-2020.06.26_gebouw K_06_afwerkstaat	K	26-06-2020
BHTK-CIE-N-AR-VO-2020.06.26_gebouw N_01_voorontwerp	N	26-06-2020*
BHTK-CIE-N-AR-VO-2020.06.26_gebouw N_02_centrale publieksentree	N	26-06-2020
BHTK-CIE-N-AR-VO-2020.06.26_gebouw N_03_tekeningen sloop	N	26-06-2020
BHTK-CIE-N-AR-VO-2020.06.26_gebouw N_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	N	26-06-2020
BHTK-CIE-N-AR-VO-2020.06.26_gebouw N_05_afwerkstaat	N	26-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_00_verbetervoorstellen	P	26-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_01_voorontwerp	P	26-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_02_bouwkundige opname gevels	P	26-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_03_tekeningen sloop	P	26-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_04_tekeningen nieuwe toevoegingen	P	-06-2020
BHTK-ARC-P-AR-VO-2020.06.26_gebouw P_05_afwerkstaat	P	-06-2020

5. Voorontwerp techniek

Arcadis

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-A-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Aanbeveling onderzoek voor DO	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructieve risico-analyse CC3-onderdelen	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Geotechniek, bemaling, bouwput en funderingen	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw A	A	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw B	B	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw C	C	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw H	H	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw J	J	26-06-2020*
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw K	K	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw N	N	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Rapportage Constructie Gebouw P	P	26-06-2020
BHTK-ARC-SE-VO-2020.06.26 - VO Uitgangspuntendocument Constructie	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-A-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw A	A	26-06-2020
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw B	B	26-06-2020
BHTK-ARC-C-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw C	C	26-06-2020
BHTK-ARC-H-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw H	H	26-06-2020
BHTK-ARC-J-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw J	J	26-06-2020
BHTK-ARC-K-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw K	K	26-06-2020
BHTK-ARC-N-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw N	N	26-06-2020*
BHTK-ARC-P-ZZ-DR-SE-VO-2020.06.26 - Plattegronden Gebouw P	P	26-06-2020

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-ARC-AR-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel A	A	26-06-2020
BHTK-ARC-BC-RP-LI-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel B en C	B en C	26-06-2020
BHTK-ARC-CA-EE-VO-0002-2020.06.26 Vermogensanalyse elektrotechniek inclusief notitie uitgangspunten	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-H-RP-LI-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel H	H	26-06-2020
BHTK-ARC-J-RP-LI-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel J	J	6-06-2020
BHTK-ARC-K-RP-LI-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel K	K	6-06-2020
BHTK-ARC-PN-RP-LI-VO-2020.06.26 Voorontwerp Transport installaties - Gebouwddeel PN	PN	26-06-2020*
BHTK-ARC-RA-EE-VO-0001-2020.06.26 Risicoinventarisatie bliksembeveiligingsinstallaties	TK	06-06-2020
BHTK-ARC-RP-ME-VO-2020.06.26 Voorontwerp Gebouwgebonden installaties	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-RP-UE-VO-2020.06.26 Rekenregels ICT aansluitingen	TK	6-06-2020
BHTK-ARC-SC-ME-VO-2020.06.26 TK Complex - Ruimtestaat werktuigbouwkunde	TK	6-06-2020
BHTK-ARC-A-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel A - Plattegronden	A	26-06-2020
BHTK-ARC-A-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel A - Schema's	A	26-06-2020
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel B - Plattegronden	B	26-06-2020
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel B - Schema's	B	26-06-2020
BHTK-ARC-C-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel C - Plattegronden	C	6-06-2020
BHTK-ARC-C-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel C - Schema's	C	26-06-2020
BHTK-ARC-H-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel H - Plattegronden	H	26-06-2020
BHTK-ARC-H-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel H - Schema's	H	06-06-2020
BHTK-ARC-J-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel J - Plattegronden	J	26-06-2020
BHTK-ARC-J-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel J - Schema's	J	26-06-2020
BHTK-ARC-K-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel K - Plattegronden	K	26-06-2020
BHTK-ARC-K-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel K - Schema's	K	26-06-2020
BHTK-ARC-N-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel N - Plattegronden	N	26-06-2020
BHTK-ARC-N-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel N - Schema's	N	26-06-2020
BHTK-ARC-P-ZZ-DR-ZZ-VO-2000-2020.06.26 Gebouwddeel P - Plattegronden	P	26-06-2020
BHTK-ARC-P-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 Gebouwddeel P - Schema's	P	6-06-2020
BHTK-ARC-XX-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-2020.06.26 TK complex - Schema's	TK	26-06-2020

DGMR

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-DGMR-BP-VO-2020.06.26 Bouwfysica Rapportage	TK	26-06-2020
BHTK-DGMR-BP-VO-2020.10.15 Duurzaamheidsmaatregelen VO II	TK	15-10-2020
BHTK-DGMR-FS-VO-2020.06.26 Concept Uitgangspunten Document Brandveiligheidsinstallaties	TK	26-06-2020
BHTK-DGMR-FS-VO-2020.06.26 Integraal Plan Brandveiligheid	TK	26-06-2020

Hospitality Group

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020.06.24 Aansluitwaarde raming v06	TK	06-06-2020
BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020.06.24 Investeringsraming v06	TK	26-06-2020
BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020.06.25 Plattegronden restauratief v.03	TK	26-06-2020
BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020.06.25 Plattegronden restauratief v.03 - Standard	TK	26-06-2020

Level Acoustics & Vibration

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-LEVEL-AK-VO-2002.06.26 Rapport Akoestiek	TK	26-06-2020

Overzicht documenten Voorontwerp

Smits van Burgst Beveiliging

Titel	Bouwdeel	Datum
URL Web		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		
[Redacted]		

6. Verificatie

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-RC-PM-VO-2020-06-26_Gecombineerde verificatielijst	TK	26-06-2020
BHTK-BVB-PM-VO-2020-06-26_Gecombineerde verificatielijst	TK	26-06-2020

7. Ruimtestaat

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Aantal toiletten	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Diagrammen	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Export	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Niveau 1	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Niveau 2	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Niveau 3	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Niveau 4 - excl buiten NVO	TK	26-06-2020
BHTK-ARC-SC-BM-0002-Ruimtestaat_VO_1.0 - Niveau 4 - incl buiten NVO	TK	26-06-2020

8. Veiligheid en Gezondheidsplan

Titel	Bouwdeel	Datum
BHTK-ARC-Z-VO-2020-05-26_VSG A - RIE Concept	TK	26-06-2020